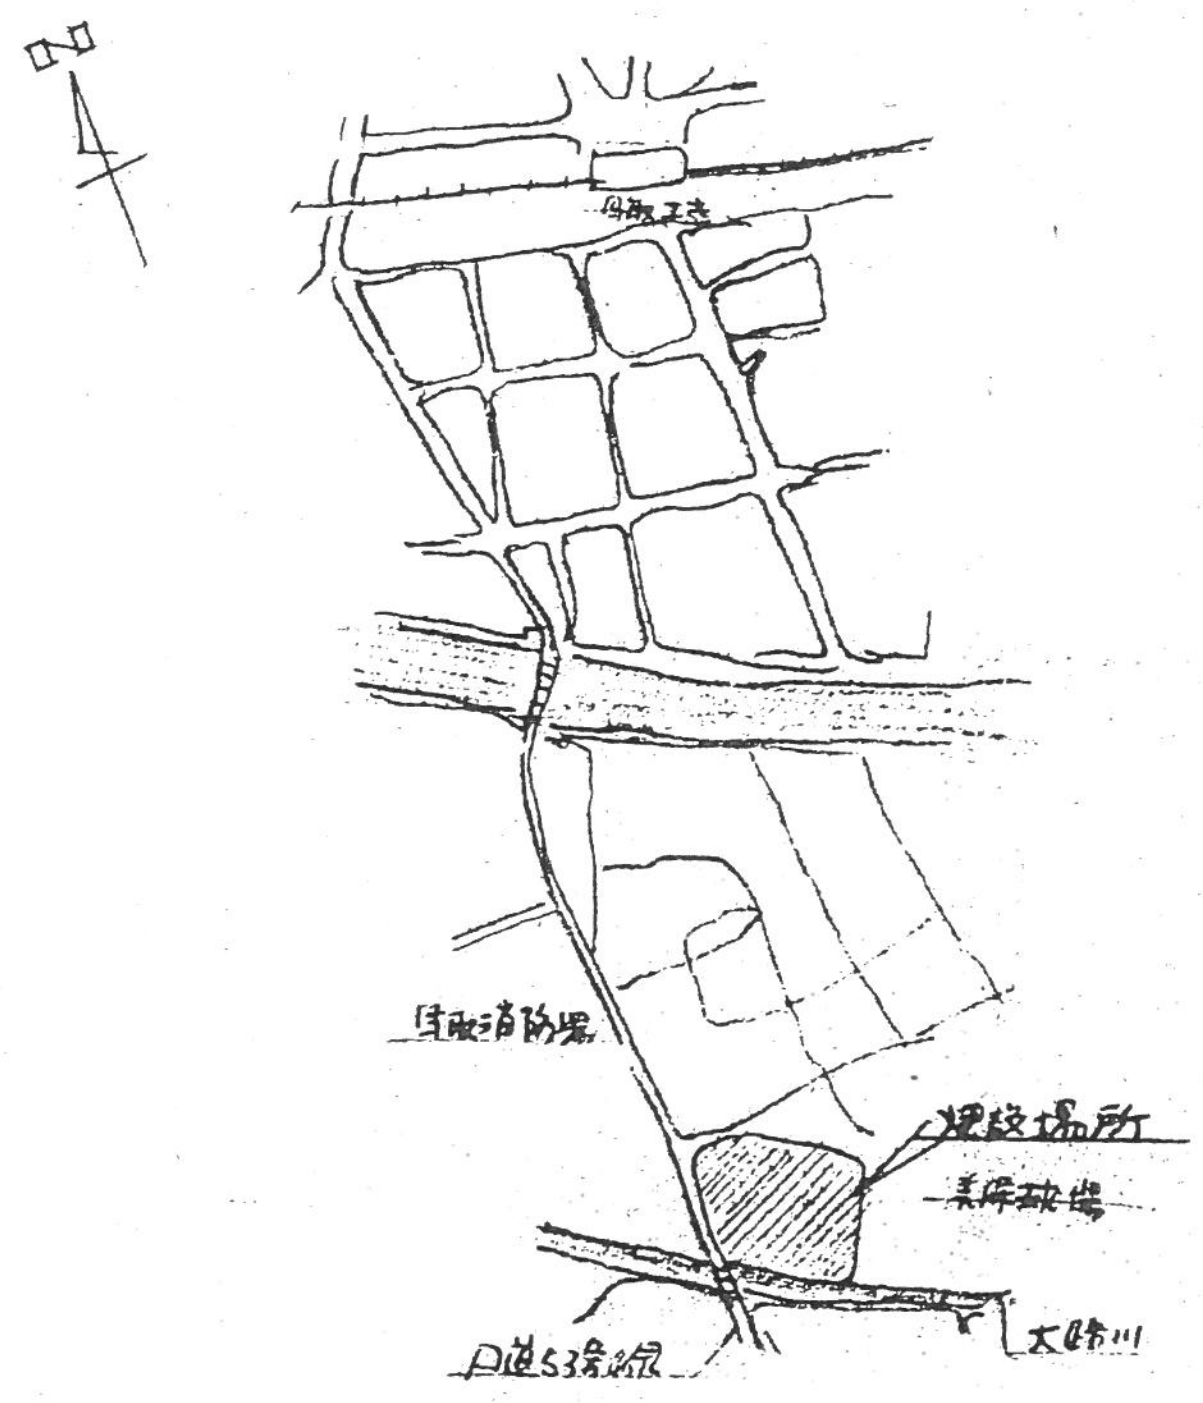
鳥取工業
鳥取消防署
建設場所
美保球場
国道53号線
大路川

附近見取図　建築場所　鳥取市吉成1丁目地内


市道美保小学校線
道路境界線
1000
1200
8000
2900
43500
2400
900
300
3000
2100
1000
18000
2100
1000
3500
21000
3000
イ
ロ
ハ
ホ
ト
既存建物
道路境界線
隣地境界線
国道53号線
20000
16250
15500
官民境界線

配置図　1/600

付上表（外部）

ポーチ屋根	折板（ガルファン・カラー）t−0.8㎜　H−90（ボルトレス）、水切　ガルファン（カラー）t−0.4㎜加工 ウラ貼り（フネンエース　t−4.0㎜）雪持L−50×50×4（亜鉛メッキ）
天井	軽鉄天井下地アルミスパンドレル1.0×100見切共、　EXPJ（ステンレス加工）
柱型	カラーステンレス板t−1.5㎜加工貼（石コウボードt−12㎜下貼）胴縁共、　シーリングプレートt−1.2㎜（ステンレス）
床	床タイル150×150、（柱部基礎共）　玄関マット　600×1500（ステンレス製、枠共）
階段	段鼻滑り止めタイル、150×150タイル、ステンレス手摺φ42.7　t−3.0（HL仕上）
パラペット	幕板、（カラー）ステンレスt−1.2㎜（石コウボードt−12㎜下貼）胴縁共、　笠木（下水切）カラーステンレスt−1.2㎜加工、　ステンレス箱文字
樋	軒樋　ステンレスt−0.8㎜加工、　樋受金物（ステンレス板　3×30加工　@300）、　竪樋ステンレス管3.0×76.3φ 掴金物　@1200　ステンレス
	集水器、　シーリングプレートt−0.8㎜（ステンレス）　軒樋、ウラ貼り（フネンエースt−4.0㎜）
非常口上屋	折板（ガルファンカラー）t−0.8　H−90（ボルトレス）、皇屋・けらば共、　水切（ガルファンカラー）t−0.4㎜加工、 ウラ貼り（フネンエースt−4.0）　雪持L−50×50×4（亜鉛メッキ）
柱	□150×150（マリンペンキ）　柱脚　モルタル金コテ押へ
梁	H−200×100×5.5×8　（マリンペンキ）
樋	軒樋塩ビ120角　樋受金物@360　　竪樋ステンレスφ60.5　t−3.0　掴金物　@1200　ステンレス
	（記　ステンレスは全てSUS304材を使用する。）

付上表（内部）

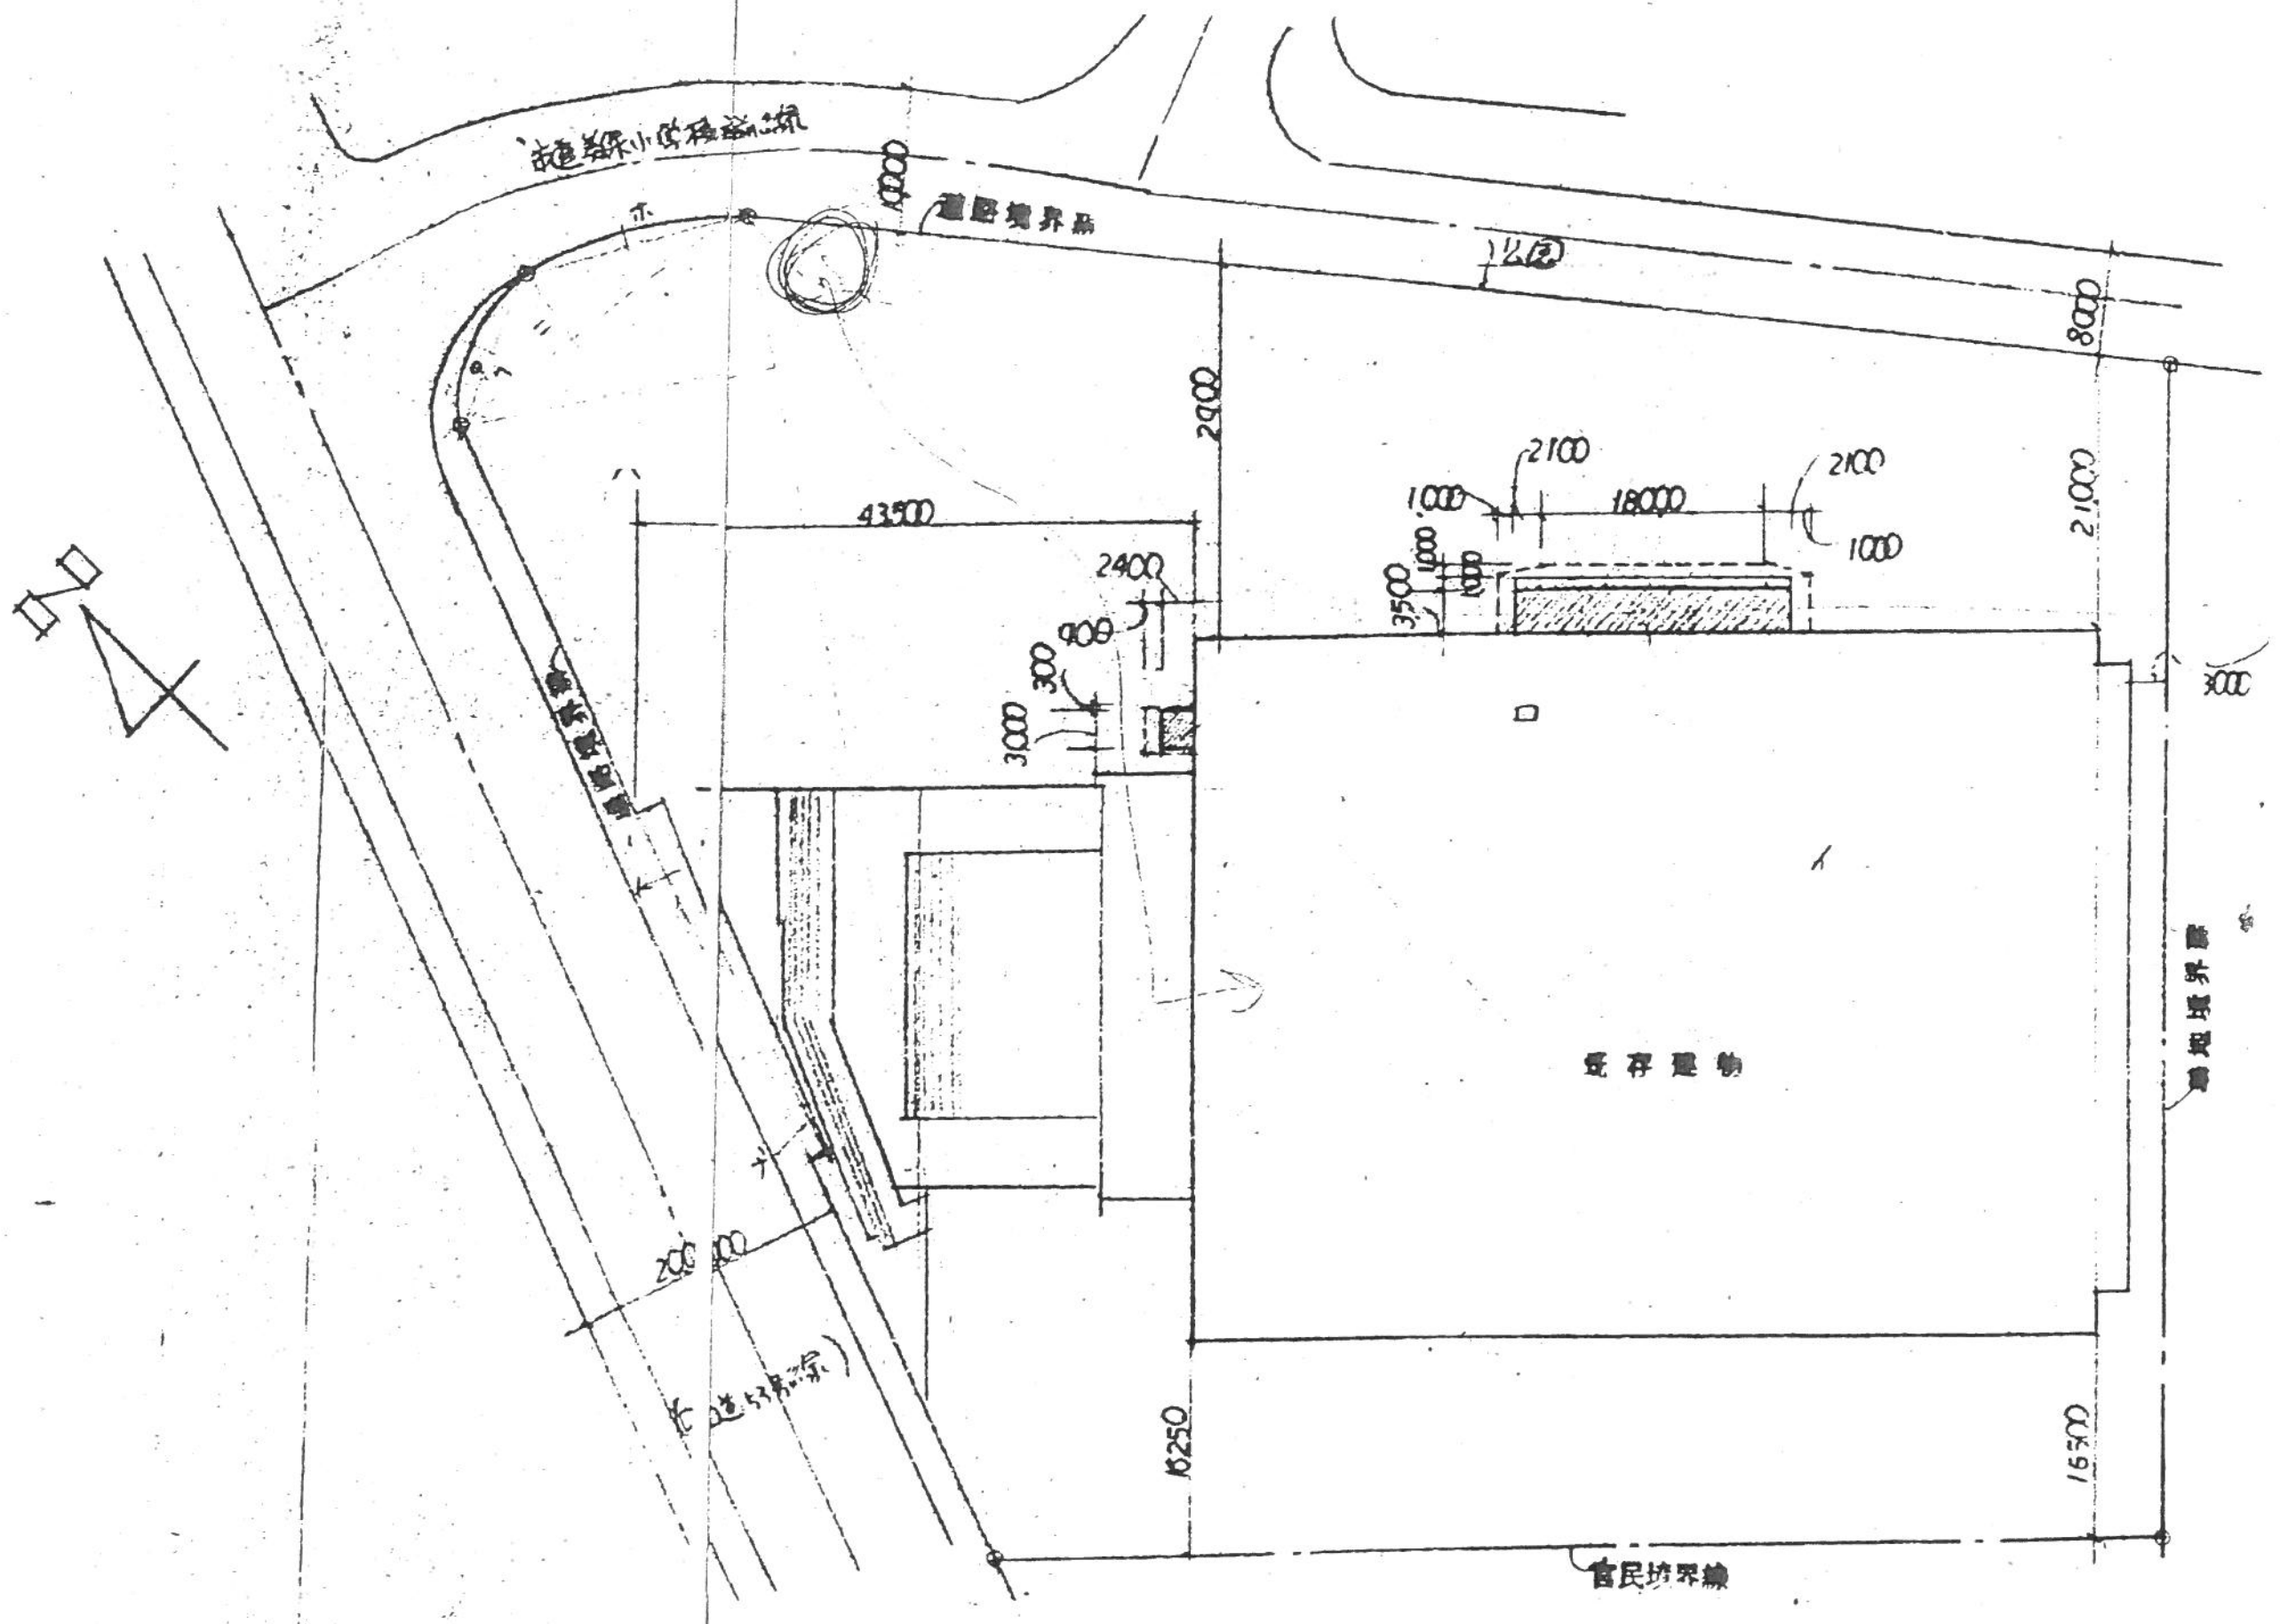室名	床	巾木	壁	天井	備考
管理部ホール	ビニール床タイル ビニールタイル補修		モルタルコテ押へVP （柱型共）	化粧石コウボードt−9㎜ （梁型　VP）	
事務室 館長室			VP塗替え	梁型VP	受付窓枠取り替え、木製ドアSOPカーテンレール（ステンレス製） 1−1200
会議室			同　上（補修）		小窓撤去、ガラスブロック積（補強筋共）145×145×90 （アーチ付）
廊下 （非常口前）	既設床モルタルはつり、モルタル直塗、泥拭きマット（ステンレス枠）				
	（600×1600） ビニールタイル（補修）				

〔ホール〕　シューズロッカー　1.　6列　4段　1490×330×900　4台
2.　4列　6段　1,000×330×1600　5台
3.　6列　4段　1490×348×900　1台（カギ付）

面積表	申請部分	既存部分		合計		
敷地面積				11242.965		
建築面積	107.55	4975.5142		5083.0642		
1階床面積		3871.5066		3871.5066		
(中)2階床面積		1126.9524		1126.9524		
2階床面積		1875.3480		1875.3480		
延べ面積		6873.8070		6873.8070		

敷地面積

イ	130.25	× 64.00	8336.000
ロ	130.25	× 88.00	11462.000
ハ	105.00	× 24.50	2572.500
ニ	27.50	× 6.40	176.000
ホ	17.20	× 1.40	24.080
ヘ	13.00	× 1.70	22.100
ト	−30.50	× 2.30	−70.150
チ	−30.50	× 1.20	−36.600

(22485.93) × 1/2

11242.965

鳥取市
建設部建築課
平成5年度

工事名称	鳥取市民体育館改修　工事設計図	DATE	5.6.
図面名称	附近見取図　仕上表 配置図	SCALE	1/600
CHECK	DRAW　設計番号 − 図面番号 A−6	(有) 小林設計事務所 一級建築士登録60642号　小林孝行 鳥取市富安1丁目81−1	