

道路改良工事のお知らせ

令和2年9月
鳥取南地域工事事務所

このたび、佐治町大井地内において、下記のとおり市道南岸線道路改良工事に着手させていただきますこととなりました。つきましては工事期間中、地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

【事業内容】
施工延長L=180m

1. 工事名：市道南岸線道路改良工事（交付金）
2. 工期：令和2年8月21日～令和3年3月15日
3. 発注者：鳥取市 都市整備部 鳥取南地域工事事務所
 担当：竹内 智也 TEL 0858-76-3126
 鳥取市 佐治町総合支所 産業建設課
 担当：中谷 均 TEL 0858-88-0215
4. 施工者：北村屋木材(株) 用瀬町鷹狩3番地5
 現場代理人：綿村 勝己 TEL 0858-87-2836

5. 工事概要

道路土工	一式	
擁壁工	プレキャストL型擁壁(H1700~H1900)	L=20.0m
	ブロック積工	A=11㎡
加パイ工	ボックス加パイ-B1500×H800	L=12.5m
排水構造物工	側溝工（各種プレキャスト製品）	L=153.7m
	管渠工	L=71.8m
	集水柵	N=13箇所
構造物撤去工	一式	
舗装工	アスファルト舗装	A=1,886㎡
縁石工	歩車道境界ブロック	L=146.7m

6. 作業時間：8：00～17：00

7. 休工日：休工日は日曜日、祝日を予定しています。
*雨天振替、工程内容によっては休工日でも作業を行う場合があります。


8. 交通対策

工事車両の通行路については、右の図のとおりとします。7：30～8：00の間は大型車両の通行はしません。また、地元車両を優先し交通安全に配慮いたします。なお、工事に際し極力通行を確保するように努め、規制が必要な際には交通誘導員を配置して作業いたします。

9. 防塵対策

周辺道路へ現場内の土砂や汚れを出さないよう、作業ヤード付近は日々清掃します。また、道路に土砂汚れがあった場合はすぐに撤去を行います。

位置図及び看板設置図

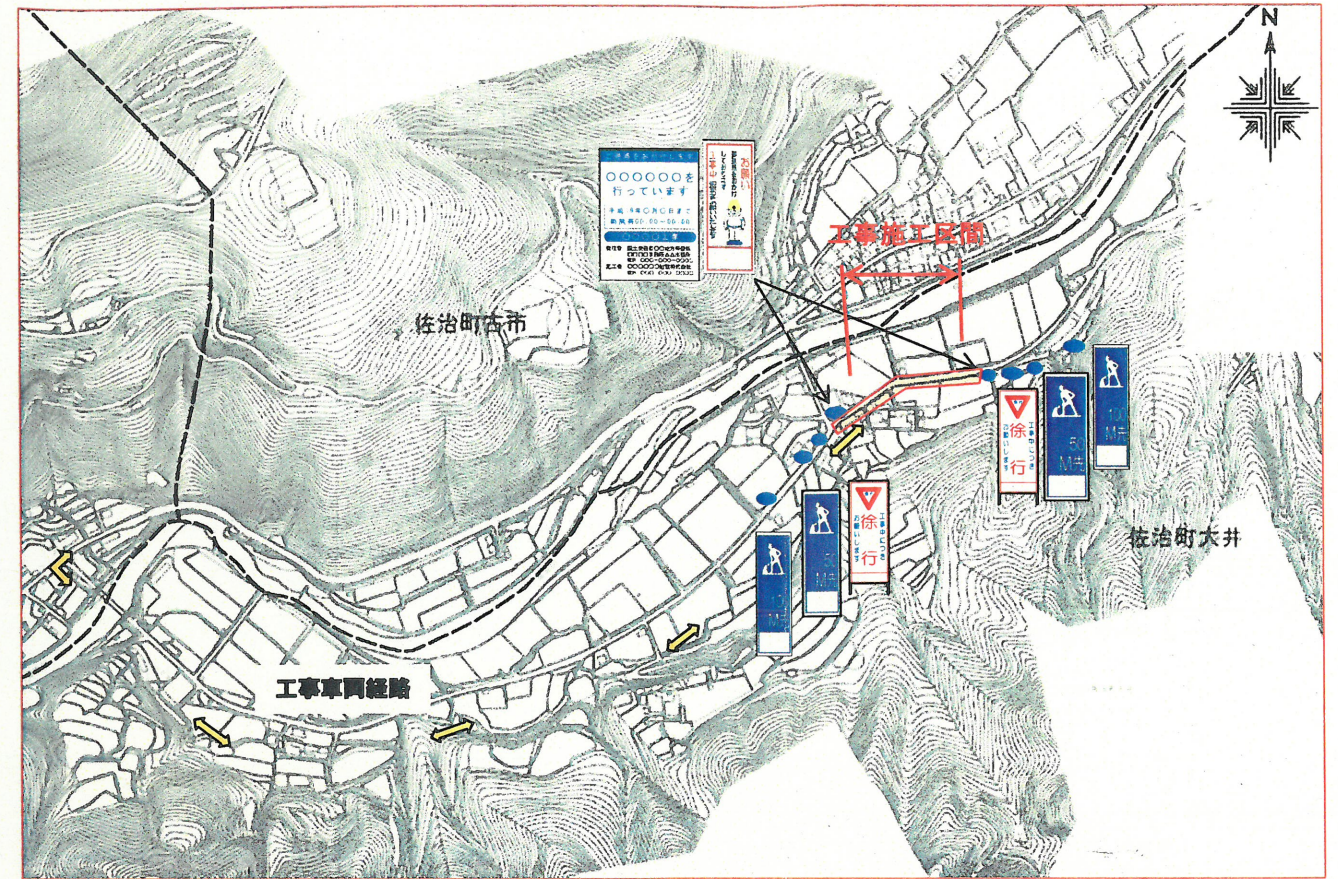

工事の流れ

準備工	施工計画書、工事看板の設置、測量を行います。
↓	
構造物撤去工	コンクリート構造物、アスファルト舗装の取壊しを行います。
↓	
擁壁工・加パイ工	プレキャストL型擁壁、カルバートの新設を行います。
↓	
排水構造物工	管渠工、集水柵工、現場打水路工の施工を行います。
↓	
縁石工・舗装工	歩車道境界ブロック設置、アスファルト舗装の施工を行います。

工事工程表（予定）

工種	種別	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	起工測量ほか	○	○					
構造物撤去工	既存水路等		○					
土工・擁壁工	L型擁壁、加パイ		○					
排水構造物工	管渠、現場打水路等		○					
道路付属施設工	進入路工					○		
縁石・舗装工	境界ブロック、舗装工						○	○

※工程は天候等にも左右される為、大幅に工程が変更になる場合には再度ご連絡いたします。

工事期間中は無事故無災害を目標に、1日も早い完成を目指しますので、地域の皆様には何かとご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。